








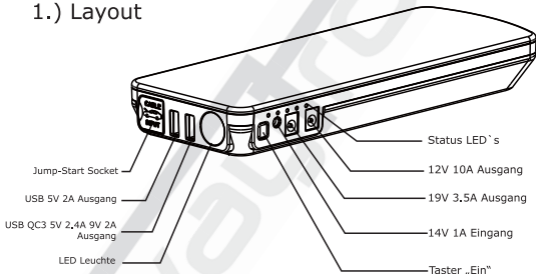

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank das Sie sich für den Swaytronic All in One Jump Starter entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam bevor Sie das Gerät verwenden und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

## 1.) Layout



<p><b>Ladezubehör</b></p> <p>230V Adapter</p>  <p>Fahrzeugadapter</p> 	<p><b>Starthilfe-Set</b></p>  	<p><b>Diverse Adapter</b></p> 	<p><b>Mobile Adapter</b></p>  	<p><b>Autozubehör</b></p> <p>12V 10A Ausgang für Hochleistungsverbraucher</p> 
--	--	---	--	---

## 2.) Funktionsbeschreibung

### Status LED`s

Drücken Sie den Taster um den Ladestatus zu prüfen

LED	Keine	5 blinken	1 stabil	2 stabil	3 stabil	4 stabil	5 stabil
Ladestatus	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

Die LED`s blinken während dem Ladevorgang. Stabil leuchtende LED`s zeigen den Ladestatus des Swaytronic All in One Jump Starters während des Ladevorganges an.

### Swaytronic All in One Jump Starter Ladevorgang

1. Schliessen Sie den Adapter an die Steckdose an.
2. Schliessen Sie das Ladekabel am 14V 1A Eingang des Swaytronic All in One Jump Starters an.

-->Oder verwenden Sie den 12V Autoadapter<--

1. Schliessen Sie den Autoadapter beim 12V Zigarettenanzünder an.
2. Schliessen Sie das Ladekabel am 14V 1A Eingang des Swaytronic All in One Jump Starters an.



### Swaytronic All in One Jump Starter Starthilfe

1. Verbinden Sie das Starthilfekabel mit Hilfe des blauen Steckers mit dem Jump Starter und versichern Sie sich das dieser fest verbunden ist.
2. Schliessen Sie die rote Klemme an den (+) Pol der Batterie an. Schliessen Sie die schwarze Klemme an den (-) Pol der Batterie an.
3. Funktionsanzeige der LED am Starthilfekabel:


**Grüne LED leuchtet:** Die Verbindungen sind korrekt, der Jump Starter ist bereit, Sie können den Motor starten.

**Rote LED leuchtet:** Die Verbindung vom Jump Starter zur Batterie weist Fehler auf, bitte überprüfen.

**Grüne LED blinkt:** Die Autobatterie ist tiefentladen. Drücken Sie den „Boost“ Taster, die grüne LED leuchtet stabil. Warten Sie 30sec. dann starten Sie den Motor.

**Alle LED`s aus:** Die Autobatterie ist evt. defekt, prüfen Sie trotzdem die Verbindungen vom Jump Starter zur Batterie und drücken Sie den „Boost“ Taster. Die grüne LED sollte danach stabil leuchten.

4. Starten Sie das Fahrzeug.
5. Wenn das Fahrzeug erfolgreich gestartet werden konnte, lösen Sie die Verbindungen des Jump Starters in umgekehrter Reihenfolge des Anschliessens.




### Laden von Smartphones, Tablets etc.

1. Verbinden Sie das Mehrfach-Ladekabel (B) mit einem der USB Ausgänge.
2. Verbinden Sie das gewünschte Gerät mit dem entsprechenden Plug des Mehrfach-Ladekabels.
3. Drücken Sie den Taster „Ein“.
4. Sollte der Ladevorgang nicht starten, wechseln Sie zum anderen USB Ausgang.



### Laden von 19V Notebooks

1. Verbinden Sie das Mehrfach-Ladekabel (A) mit dem 19V 3.5A Ausgangsport des Jump Starters.
2. Prüfen und wählen Sie den korrekten Steckeraufsatz für Ihr Notebook und verbinden Sie diesen mit dem Ladekabel und dem Jump Starter.
3. Drücken Sie den Taster „Ein“.

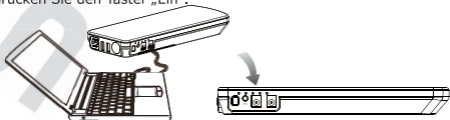

## Für 12V Zubehörprodukte oder 12V Verbraucher

1. Verbinden Sie das optionale Mehrfachadapterkabel mit dem 12V 10A Ausgang des Swaytronic All in One Jump Starters.
2. Verbinden Sie das gewünschte Gerät mit dem entsprechenden Plug des Mehrfachadapterkabels.
3. Drücken Sie den Taster „Ein“.

## LED Lampe

Drücken Sie den Einschalttaster für 3 Sekunden um die LED Lampe zu starten. Es gibt verschiedene Signalarten. (Normal ; Stroboskop ; SOS) Drücken Sie den Einschalttaster erneut um von einem Modus zum Anderen zu wechseln.

## 2.) Lieferumfang

#	Bezeichnung	Menge	#	Bezeichnung	Menge
1	Jump Starter	1	5	230V Adapter	1
2	Mehrfach Ladekabel A	1	6	Fahrzeugadapter	1
3	Mehrfach Ladekabel B	1	7	Starthilfe - SET	1
4	Notebook Steckverb.	8	8	Bedienungsanleitung	1

## 3.) Technische Spezifikationen

Grösse:	230x87x27mm
Gewicht:	615g
Kapazität:	18`000mAh
Ausgangsleistung:	5V 2.4A; 5V 2A; 9V 2A; 12V 10A; 19V 3.5A
Eingangsspannung:	14V 1A
Startstrom:	300A
Maximaler Strom:	600A
Einsatztemperatur Umgebung:	-20°C -> +60°C

## 4.) Häufige Fragen

- F) Wie kann man den Swaytronic All in One Jump Starter ausschalten?  
A) Der Swaytronic All in One Jump Starter schaltet sich bei Nichtgebrauch automatisch aus.
- F) Wie lange dauert eine volle Aufladung?  
A) Die Ladung, sofern der Jump - Starter komplett leer ist, dauert ca. 8 Stunden.

- F) Wie oft kann ich zbsp. mein Smartphone aufladen?  
 A) Je nach Smartphone und Akkukapazität. Als Beispiel, dass iPhone 5 kann 14 mal geladen werden.
- F) Wie lange dauert eine komplette Aufladung meines Smartphones?  
 A) Je nach Smartphone Typ ca. 1 Stunde.
- F) Wie lange kann der Swaytronic All in One Jump Starter mein Notebook mit Strom versorgen?  
 A) Je nach Leistungsaufnahme des Notebooks ca. 4 - 6 Stunden.
- F) Wie oft kann ein Fahrzeug gestartet werden wenn der Swaytronic All in One Jump Starter 100% geladen ist?  
 A) Je nach Fahrzeug und Anlaufstrom ca. 20 - 40 mal.
- F) Gibt es bei dem Swaytronic All in One Jump Starter eine Selbstentladung und muss dieser immer wieder aufgeladen werden?  
 A) Da wir die Lithium-Polymer Akkutechnik verwenden gibt es praktisch keine Selbstentladung. Um die Lebensdauer zu erhöhen ist es allerdings empfehlenswert den Jump Starter bei längerem Nichtgebrauch (6-12 Mt. ) erneut zu laden.

## 5.) Fehlerbehebung

Bezeichnung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Der Swaytronic All in One Jump Starter reagiert nicht bei Einschaltung resp. drücken des Ein - Tasters.	Der Tiefentladeschutz des Swaytronic All in One Jump Starter hat sich aktiviert um eine Tiefentladung zu verhindern.	Laden Sie den Swaytronic all in One Jump Starter wieder auf.
Das Fahrzeug kann nicht gestartet werden obwohl die Verbindungen korrekt installiert sind.	Bitte prüfen Sie den Ladezustand des Swaytronic All in One Jump Starters, unter 10% Ladezustand kann das Fahrzeug nicht gestartet werden.	Laden Sie den Swaytronic All in One Jump Starter wieder auf.

## 6.) Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge giftiger und schädlicher Stoffe					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Alle homogenen Werkstoffe / Gefahrenstoffe befinden sich unter dem Grenzwert nach Standard 2002/95EC(RoHs)

## 7.) Warnhinweise

1. Stellen Sie sicher das der **blaue** Verbindungsstecker vom Starthilfekabel korrekt am Swaytronic **All** in One Jump Starter platziert wurde bevor Sie den Motor starten. Es kann sonst zu Fehlversuchen und Defekten am Swaytronic **All** in One Jump Starter kommen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte an der Fahrzeugbatterie schmutzfrei sind bevor Sie die **Klemmen** anschliessen und prüfen Sie das diese fest sitzen bevor Sie starten. Auf keinen **Fall** dürfen mehr als 3 Startversuche nacheinander ausgeführt werden, der Swaytronic **All** in One Jump Starter wird sonst Schaden nehmen.
3. Öffnen Sie auf keinen **Fall** den Swaytronic **All** in One Jump Starter, Stromschlaggefahr!
4. Verwenden Sie den Swaytronic **All** in One Jump Starter nur in trockener Umgebung. Berührungen mit Wasser können zu **Stromschlägen** und Defekten führen.



Bei **allgemeiner** Verwendung ist immer Vorsicht geboten.



**Halten** Sie das Gerät von Kindern und nicht mündigen Personen fern.



Verwenden Sie das Gerät nicht als Spielzeug.



**Halten** Sie das Gerät unbedingt von Feuchtigkeit und Wasser fern.



Verwenden Sie das Gerät nicht in explosions gefährdeter Umgebung oder in der Nähe von brennbaren Materialien.



Das Modifizieren, auseinanderbauen oder reparieren des Gerätes ist strikt untersagt.

Setzen Sie das Gerät nicht grosser Hitze aus.



Lagern Sie das Gerät keinesfalls in Umgebungstemperaturen von mehr als 70°C.



Verwenden und laden Sie das Gerät nur innerhalb der Arbeitstemperaturen von -20°C - 60°C.



In **selteneren** Fällen kann es zum Auslaufen der Batterie kommen. In diesem **Fall** halten Sie die Flüssigkeit fern von Haut und Augen und entsorgen Sie das Gerät fachgerecht. Bei Hautkontakt oder anderen Beschwerden wenden Sie sich bitte an **Ärztliche Hilfe**.



Wenn die Batterie Ihre Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie das Gerät fachgerächt.

## 8.) Gewährleistungsinformationen

1. Der Swaytronic All in One Jump Starter ist ein Akku und fällt somit nicht unter die gängigen Garantiebestimmungen allgemeiner Geräte. Swaytronic gewährt eine limitierte Garantiezeit von 6 Monaten auf Herstellerfehler. Die Garantiekonditionen sind wie folgt:
2. Der Anspruch auf einen Garantieaustausch kann nur in Verbindung mit dem originalen Kaufbeleg und bei einer von Swaytronic lizenzierten Verkaufsstelle geltend gemacht werden.
3. Der Garantieanspruch ist nicht berechtigt, wenn die Seriennummer des Produktes fehlt, das Kaufdatum länger als 6 Monate zurück liegt, oder das Garantieticket (silber) entfernt oder beschädigt wurde.
4. Der Garantieanspruch erlischt bei beschädigten Aussenhüllen, Produktfehler resultierend aus falscher Handhabung, physikalischem Missbrauch, unsachgemässer Handhabung, Modifikationen oder Eingriffe sowie Reparaturen von unautorisierten Personen.
5. Bei Reparatur des Swaytronic All in One Jump Starters gilt die originale Garantielaufzeit vom Kaufdatum weiterhin und wird nicht erneuert resp. verlängert.
6. Die mitgelieferten Zubehörteile obliegen nicht den Garantiebestimmungen und sind somit frei von einer Gewährleistung.

# Swaytronic

## All in One Jump Starter

Designed in Switzerland, Assembled in China



Über- und  
Tiefentladeschutz



Interne  
Überstromsicherung





Verpolungsschutz



# Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi le Jump Starter All in One de Swaytronic. Nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et de respecter les consignes de sécurité. Nous espérons que notre produit vous procurera une grande satisfaction.

## 1.) Disposition

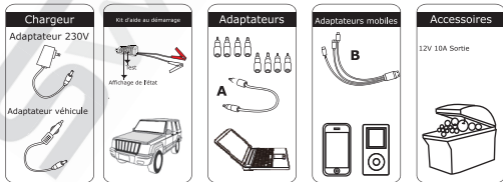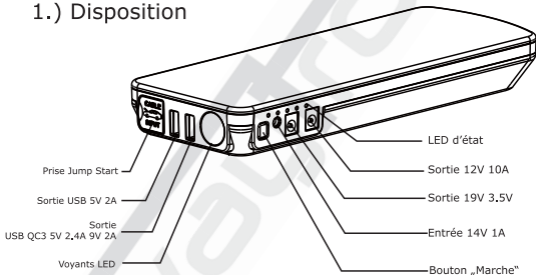



## 2.) Description

### LED d'état

Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état de charge de la batterie

LED	Aucune	5 LED clignotantes	1 LED allumée	2 LED allumées	3 LED allumées	4 LED allumées	5 LED all-
État de charge	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

Pendant le chargement, les LED clignotent. Les LED allumées de façon durable indiquent l'état de charge du Jump Starter All in One de Swaytronic pendant le chargement.

### Recharger le Jump Starter All in One de Swaytronic

1. Branchez l'adaptateur dans la prise.
2. Branchez le câble de charge à l'entrée 14V 1A du Jump Starter All in One de Swaytronic.

-->Ou utilisez l'adaptateur 12V pour voiture<--

1. Branchez l'adaptateur pour voiture à l'allume-cigare 12V.
2. Branchez le câble de charge à l'entrée 14V 1A du Jump Starter All in One de Swaytronic.



### Faire démarrer un véhicule avec le Jump Starter All in One de Swaytronic

1. À l'aide de la prise bleue, raccordez le câble d'aide au démarrage au Jump Starter et assurez-vous que ce dernier soit bien branché.
2. Branchez la pince rouge sur la borne positive de la batterie. Branchez la pince noire sur la borne négative de la batterie.
3. Signification des LED au câble d'aide au démarrage:


**La LED verte est allumée:** les raccordements sont corrects, le Jump Starter est prêt, vous pouvez démarrer le moteur.

**La LED rouge est allumée:** le raccordement entre le Jump Starter et la batterie n'est pas correct, veuillez le contrôler.

**La LED verte clignote:** la batterie du véhicule est en décharge profonde. Appuyez sur le bouton „Boost”, la LED verte s'allume de façon stable. Attendez 30 secondes puis démarrez le moteur.


**Toutes les LED sont éteintes:** il se peut que la batterie du véhicule soit défectueuse. Vérifiez tout de même le raccordement entre le Jump Starter et la batterie, et appuyez sur le bouton „Boost”. La LED verte devrait ensuite s'allumer de façon stable.

4. Démarrez le véhicule.
5. Si le véhicule démarre, débranchez le Jump Starter en retirant les pinces dans l'ordre inverse du branchement.




### Charger des smartphones, tablettes, etc.

1. Branchez le câble de charge multiple (B) à l'une des sorties USB.
2. Branchez l'appareil souhaité avec le connecteur correspondant du câble de charge multiple.
3. Appuyez sur le bouton „Marche“.
4. Si l'appareil ne charge pas, changez de sortie USB.



### Charger des ordinateurs portables de 19V

1. Branchez le câble de charge multiple (A) au port de sortie 19V 3.5A du Jump Starter.
2. Sélectionnez le bon embout pour votre ordinateur portable et connectez ce dernier avec le câble de charge et le Jump Starter.
3. Appuyez sur le bouton „Marche“.



## Pour accessoires 12V ou récepteurs 12V

1. Branchez le câble d'adaptateur multiple à la sortie 12V 10A du Start Dumper All in One de Swaytronic.
2. Branchez l'appareil souhaité avec le connecteur correspondant du câble d'adaptateur multiple.
3. Appuyez sur le bouton „Marche“.

## Lampe LED

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton „Marche“ afin d'allumer la lampe LED. Il y a plusieurs types de signaux (normal; stroboscope; SOS). Pour passer d'un mode à un autre, il vous suffit d'appuyer encore une fois sur le bouton „Marche“.

## 2.) Contenu de la livraison

#	Désignation	Nombre	#	Désignation	Nombre
1	Jump Starter	1	5	230V Adapteur	1
2	Câble de charge multiple A	1	6	Adaptateur véhicule	1
3	Câble de charge multiple B	1	7	Kit d'aide au démarrage	1
4	Connecteur pour ordinateur portable	8	8	Mode d' Emploi	1

## 3.) Spécifications techniques

Dimensions:	230x87x27mm
Poids:	615g
Capacité:	18`000mAh
Puissance de sortie:	5V 2.4A; 5V 2A; 9V 2A; 12V 10A; 19V 3.5A
Puissance d'entrée:	14V 1A
Courant de démarrage:	300A
Courant maximum:	600A
Température d'utilisation:	-20°C -> +60°C

## 4.) Questions fréquentes

- Q) Comment éteindre le Jump Starter All in One de Swaytronic?  
R) Le Jump Starter All in One de Swaytronic s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Q) Combien de temps dure une charge complète?  
R) Si le Jump Starter est complètement déchargé, le chargement dure 8 heures environ.

- Q) À quelle fréquence est-il possible de recharger mon smartphone?  
 R) Cela dépend du smartphone et de la capacité de la batterie. L'iPhone 5 peut, par exemple, être rechargé 14 fois.
- Q) Combien de temps dure une recharge complète de mon smartphone?  
 R) 1 heure environ, en fonction du type de smartphone.
- Q) Combien de temps le Jump Starter All in One de Swaytronic peut-il alimenter mon ordinateur portable en électricité?  
 R) 4 - 6 heures environ, en fonction de la puissance de l'ordinateur portable.
- Q) À quelle fréquence un véhicule peut-il être démarré quand le Jump Starter All in One de Swaytronic est chargé à 100%?  
 R) 20 - 40 fois environ, en fonction du véhicule et du courant de démarrage.
- Q) Y'a-t-il une autodécharge sur le Jump Starter All in One de Swaytronic et doit-il toujours être rechargé?  
 R) Comme nous utilisons une technologie de batterie au lithium polymère, il n'y a pratiquement pas d'autodécharge. Afin d'augmenter la durée de vie du

## 5.) Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le Jump Starter All in One de Swaytronic ne réagit pas lorsqu'on l'allume en appuyant sur le bouton „Marche“.	La protection «charge minimum» du Jump Starter All in One de Swaytronic s'est activée afin d'éviter une décharge profonde.	Rechargez le Jump Starter All in One de Swaytronic.
Le véhicule ne peut pas être démarré bien que le raccordement soit correct.	Veuillez contrôler l'état de charge du Jump Starter All in One de Swaytronic. Si ce dernier est inférieur à 10%, le véhicule ne peut pas être démarré.	Rechargez le Jump Starter All in One de Swaytronic.

## 6.) Substances toxiques et nocives

Composition et quantité des substances toxiques et nocives					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Toutes les matières homogènes / substances dangereuses contenues se situent sous la valeur limite imposée par la directive européenne RoHS (2002/95/CE).

## 7.) Avertissements

1. Veillez à ce que le connecteur bleu du câble d'aide au démarrage ait correctement été branché au Jump Starter All in One de Swaytronic avant de démarrer le moteur. Un mauvais branchement peut entraîner des tentatives infructueuses et risque même d'endommager le Jump Starter All in One de Swaytronic.
2. Veillez à ce que les contacts de la batterie du véhicule soient propres avant de brancher les pinces et vérifiez que ces dernières soient bien fixées avant de commencer. Il est fortement déconseillé de faire 3 tentatives de démarrage à la suite, car cela peut endommager le Jump Starter All in One de Swaytronic.
3. N'ouvrez en aucun cas le Jump Starter All in One de Swaytronic – risques d'électrocution!
4. Utilisez uniquement le Jump Starter All in One de Swaytronic dans un environnement sec. Si vous entrez en contact avec de l'eau, cela pourrait vous électrocuter ou endommager l'appareil.



Ce produit doit toujours être utilisé avec prudence.



Ne laissez pas l'appareil à portée d'enfants ou de personnes qui ne sont pas encore majeures.



Cet appareil n'est pas un jouet.



Éloignez l'appareil de l'eau et de tout autre liquide.



N'utilisez pas l'appareil dans des milieux exposés au danger d'explosion ou à proximité de matières inflammables.



Il est strictement interdit de modifier, de démonter ou encore de réparer l'appareil.

N'exposez pas l'appareil à la chaleur.



Ne le rangez pas dans un endroit où la température dépasse les 70°C.



Utilisez et chargez l'appareil seulement si la température se situe entre -20°C et 60°C.



Dans des cas rares, la batterie peut fuir. Évitez alors tout contact entre l'acide de la batterie, votre peau et vos yeux, et éliminez l'appareil conformément à la législation en vigueur. Si le liquide entre en contact avec votre peau ou si vous souffrez d'autres troubles, nous vous conseillons de consulter un médecin.



Lorsque la batterie est en fin de vie, éliminez-la conformément à la législation en vigueur.

## 8.) Informations sur les conditions de garantie

1. Le Jump Starter All in One de Swaytronic est une batterie et est ainsi soumis aux conditions de garantie usuelles des appareils en général. Swaytronic accorde une garantie de 6 mois sur tout défaut de fabrication. Les conditions de garantie sont les suivantes:
2. Un échange sous garantie est uniquement possible après présentation du justificatif d'achat original et auprès d'un revendeur agréé Swaytronic.
3. La garantie n'est pas applicable si le numéro de série du produit manque, si la date d'achat remonte à plus de 6 mois, ou si l'étiquette de la garantie (argentée) a été enlevée ou abîmée.
4. La garantie expire prématurément si le boîtier est endommagé et si le défaut résulte d'une mauvaise utilisation ou manipulation du produit, ou de modifications ou réparations incorrectes effectuées par des personnes non autorisées.
5. Pour toute réparation du Jump Starter All in One de Swaytronic, la période originale de garantie continue de s'appliquer à partir de la date d'achat et n'est pas renouvelée/prolongée.
6. Les accessoires joints à la livraison ne sont pas soumis aux conditions de garantie et sont par conséquent exclus de la garantie.

# Swaytronic

## All in One Jump Starter

Designed in Switzerland, Assembled in China



Protection contre la surcharge et la sous charge



Protection interne contre les surintensités






Protection contre l'inversion de polarité



# Manuale d'uso

Grazie per aver scelto lo Swaytronic All in One Jump Starter. Ti preghiamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di osservare gli avvisi di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

## 1.) Layout

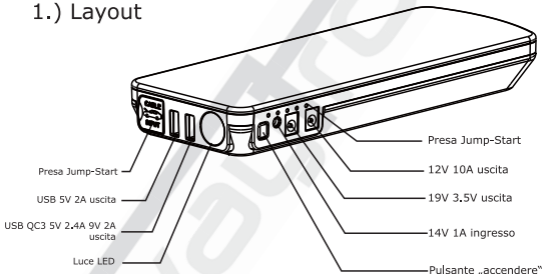

## 2.) Funzionamento

### Indicatore LED

Premi il pulsante per verificare lo stato di carica

Luce LED	nessuna	lampeggiante	1 stabile	2 stabile	3 stabile	4 stabile	5 stabile
Stato di carica	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

L'indicatore LED lampeggia durante il processo di ricarica. La luce LED stabile mostra lo stato di carica dello Swaytronic All in One Jump Starter durante il processo di ricarica.

### Swaytronic All in One Jump Starter – Ricarica

1. Collega l'adattatore con la presa elettrica.
2. Collega il cavo di ricarica alla porta di entrata 14V 1A dello Swaytronic All in One Jump Starter.

-->Oppure utilizza l'adattatore per automobile da 12V<--

1. Collega l'adattatore per automobile da 12V all'accendisigari.
2. Collega il cavo di ricarica alla porta di entrata 14V 1A dello Swaytronic All in One Jump Starter.



### Swaytronic All in One Jump Starter – Avviamento

1. Collega la spina blu del cavo di avviamento con il Jump Starter e assicurati che questo sia ben connesso.
2. Collega il morsetto rosso al polo positivo (+) della batteria. Collega il morsetto nero al polo negativo (-) della batteria.
3. Verifica l'indicatore LED prima dell'avviamento:

**Luce LED verde stabile:** I collegamenti sono corretti, il Jump Starter è pronto, puoi mettere in moto il veicolo.

**Luce LED rossa stabile:** Il Jump Starter e la batteria non sono collegati correttamente, si prega di verificare.

**Luce LED verde lampeggiante:** La batteria dell'automobile è molto scarica. Premi l'interruttore „Boost“, la luce LED verde è stabile. Aspetta 30 sec., dopodiché metti in moto il veicolo.

**Nessuna luce LED:** La batteria dell'automobile è eventualmente difettosa, verifica comunque il collegamento tra il Jump Starter e la batteria e premi il pulsante „Boost“. La luce LED verde dovrebbe poi accendersi e risultare stabile.




4. Metti in moto il veicolo.

5. Se la messa in moto del veicolo è avvenuta con successo, scollega i cavi di collegamento del Jump Starter in ordine di successione inversa rispetto a quando questi sono stati collegati.




### Ricarica di Smartphone, Tablet ecc.

1. Collega il cavo di ricarica multipla (B) con una delle uscite USB.
2. Collega l'apparecchio desiderato con la relativa presa del cavo di ricarica multipla.
3. Premi l'interruttore „On”.
4. Se la ricarica non dovesse avviarsi, cambia l'uscita USB.



### Ricarica di Notebook da 19V

1. Collega il cavo di ricarica multipla (A) con la porta di uscita 19V 3.5A del Jump Starter.
2. Esamina e scegli il giusto adattatore per il tuo Notebook, collegalo quindi con il cavo di ricarica e con il Jump Starter.
3. Premi l'interruttore „On”.

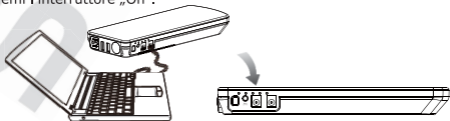

## Per accessori e prodotti da 12V

1. Collega l'adattatore multiplo con l'uscita 12V 10A dello Swaytronic All in One Jump Starter.
2. Collega l'apparecchio desiderato con la relativa presa dell'adattatore multiplo.
3. Premi l'interruttore „On“.

## Lampada LED

Mantieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per azionare la lampada LED.

Ci sono diversi tipi di segnale. (normale; stroboscopico; SOS) Premi nuovamente il pulsante di accensione per passare da un tipo di segnale all'altro.

## 2.) In dotazione

#	Descrizione	Sacco	#	Descrizione	Sacco
1	Jump Starter	1	5	Adattatore 230V	1
2	Cavo di ricarica multiplo A	1	6	Adattatore per autoveicolo	1
3	Cavo di ricarica multiplo B	1	7	SET di avviamento	1
4	Adattatore Notebook	8	8	Manuale d'uso	1

## 3.) Specifiche tecniche

Dimensioni:	230x87x27mm
Peso:	615g
Capacità:	18`000mAh
Tensione di uscita:	5V 2.4A; 5V 2A; 9V 2A; 12V 10A; 19V 3.5A
Tensione d'ingresso:	14V 1A
Corrente di avviamento:	300A
Corrente massima:	600A
Temperatura ambiente circostante:	-20°C -> +60°C

## 4.) Domande frequenti

- D) Come posso spegnere lo Swaytronic All in One Jump Starter?  
R) Lo Swaytronic All in One Jump Starter si spegne automaticamente quando non viene utilizzato.
- D) Quanto tempo dura una ricarica completa?  
R) Se il Jump Starter è completamente scarico, la ricarica dura circa 8 ore.

- D) Quanto spesso posso ricaricare il mio Smartphone?  
 R) Dipende dal tipo di Smartphone e dalla capacità della batteria. Per esempio, l'iPhone 5 può essere ricaricato 14 volte.
- D) Quanto dura una ricarica completa di uno Smartphone?  
 R) Dipende dal tipo di Smartphone, ca. 1 ora.
- D) Per quanto tempo posso alimentare un Notebook dallo Swaytronic All in One Jump Starter?  
 R) Dipende dalla potenza del Notebook, ca. 4 - 6 ore.
- D) Quanto spesso posso mettere in moto un veicolo se lo Swaytronic All in One Jump Starter è carico al 100%?  
 R) Dipende dal veicolo e dalla corrente di avviamento, ca. 20 - 40 volte.
- D) La batteria dello Swaytronic All in One Jump Starter si scarica automaticamente e deve essere dunque sempre ricaricata?  
 R) Lo Swaytronic All in One Jump Starter dispone di un accumulatore litio-polimero che evita lo scaricamento in caso di inattività. Per incrementarne la durata di vita della batteria si consiglia comunque di ricaricare l'unità in caso di inattività prolungata (6-12 mesi).

## 5.) Eventuali casi di non corretto

Descrizione	Possibile causa	Procedura
Lo Swaytronic All in One Jump Starter non reagisce quando lo si accende, ossia quando si preme l'interruttore "On".	La protezione che impedisce lo scaricamento completo dello Swaytronic All in One Jump Starter si è attivata per evitare che l'apparecchio si scarichi completamente.	Ricarica lo Swaytronic all in One Jump Starter.
Il veicolo non può essere messo in moto anche se tutti i collegamenti risultano corretti.	Verifica lo stato di carica dello Swaytronic All in One Jump Starter: se è inferiore al 10% il veicolo non può essere messo in moto.	Ricarica lo Swaytronic All in One Jump Starter.

## 6.) Materie tossiche e sostanze nocive

Composizione e quantità delle materie tossiche e delle sostanze nocive					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Tutte le materie tossiche e le sostanze nocive si trovano al di sotto del valore limite standard 2002/95EC(RoHS)

## 7.) Avvertenze

1. Prima di mettere in moto il veicolo, accertati che la presa di collegamento blu del cavo di avviamento sia correttamente connessa allo Swaytronic All in One Jump Starter. Altrimenti lo Swaytronic All in One Jump Starter potrebbe danneggiarsi.
2. Prima di collegare i morsetti alla batteria del veicolo, accertati che i contatti della batteria siano ben puliti. Prima di mettere in moto il veicolo, accertati che i morsetti siano ben connessi alla batteria. Non effettuare 3 tentativi di accensione consecutivi, altrimenti lo Swaytronic All in One Jump Starter potrebbe danneggiarsi.
3. Non aprire assolutamente lo Swaytronic All in One Jump Starter, sussiste il pericolo di folgorazione elettrica!
4. Utilizza lo Swaytronic All in One Jump Starter solo in ambienti asciutti. Eventuali contatti con acqua possono causare folgorazione e danneggiare l'apparecchio.



In generale, utilizza l'apparecchio sempre con estrema prudenza.



Tieni l'apparecchio al di fuori della portata dei bambini o di persone non maggiorenni.



Non utilizzare l'apparecchio per gioco.



Tieni l'apparecchio sempre ed assolutamente lontano da fonti di umidità e acqua.



Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esposti al pericolo di esplosione oppure in prossimità di materiali infiammabili.



Trasformazioni, modifiche e riparazioni all'apparecchio sono severamente vietate.



Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore elevate.



Non conservare assolutamente l'apparecchio in ambienti con temperatura superiore ai 70°C.



Utilizza e ricarica l'apparecchio solo in una temperatura ambiente da -20°C a 60°C.



In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evita il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, consulta subito un medico. Smaltisci dunque l'apparecchio rispettando le normative locali.



Se la batteria ha raggiunto la sua durata di vita, smaltiscila rispettando l'ambiente e le normative locali.

## 8.) Garanzia

1. Lo Swaytronic All in One Jump Starter è un accumulatore e non è pertanto coperto dalle comuni disposizioni di garanzia. Swaytronic offre una garanzia limitata a 6 mesi sui difetti di fabbricazione. Le condizioni di garanzia sono le seguenti:
2. La richiesta di garanzia è valida solo se accompagnata dallo scontrino originale e se effettuata presso un punto vendita concesso in licenza dalla Swaytronic.
3. La richiesta di garanzia non è valida se manca il numero del prodotto e se la data di acquisto risale a più di 6 mesi fa, oppure se l'etichetta di garanzia (argentina) è stata rimossa o danneggiata.
4. La garanzia non copre eventuali danni al contenitore esterno dell'apparecchio, nonché danni risultanti da un utilizzo scorretto o improprio, abuso fisico, modifiche, interventi o riparazioni da persone non autorizzate.
5. In caso di riparazione dello Swaytronic All in One Jump Starter vale l'originale durata di garanzia a partire dalla data di acquisto e questa non viene ulteriormente rinnovata o estesa a seguito della riparazione.
6. Gli accessori in dotazione non sono coperti dalla garanzia.

# Swaytronic

## All in One Jump Starter

Designed in Switzerland, Assembled in China



Protezione contro il sovraccarico e lo scaricamento totale



Protezione contro le sovratensioni interne



Protezione contro l'inversione di polarità

